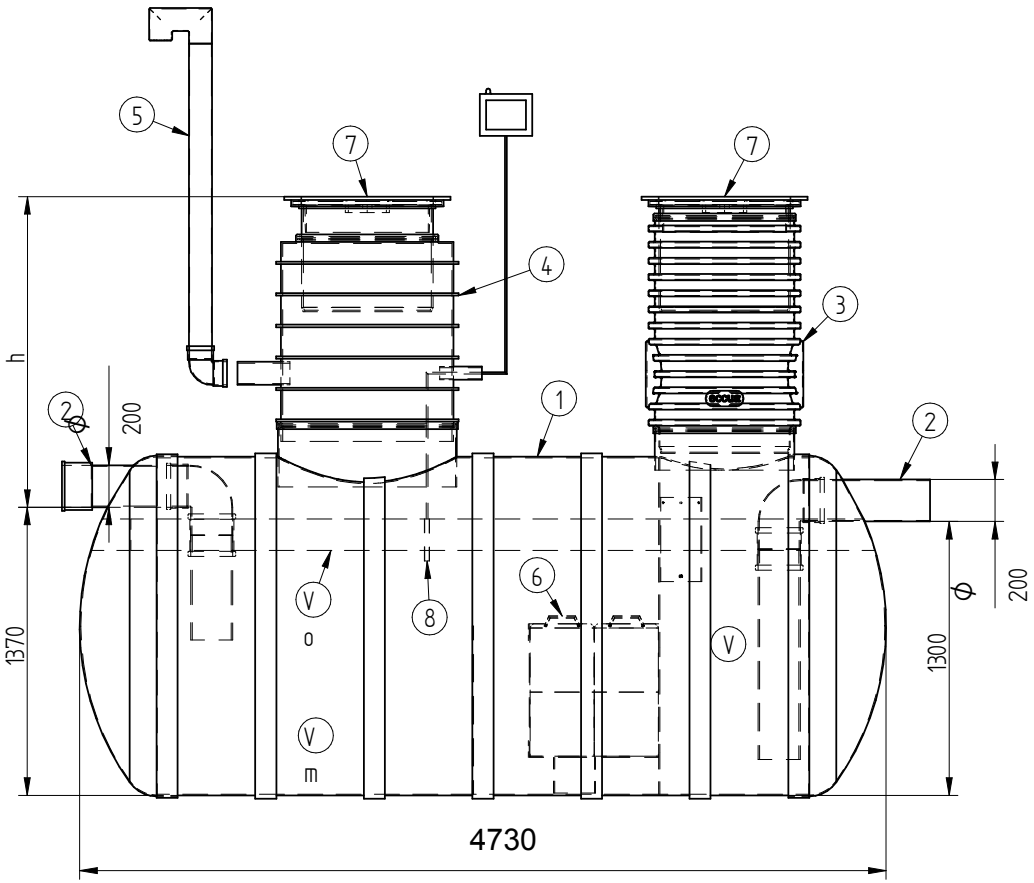

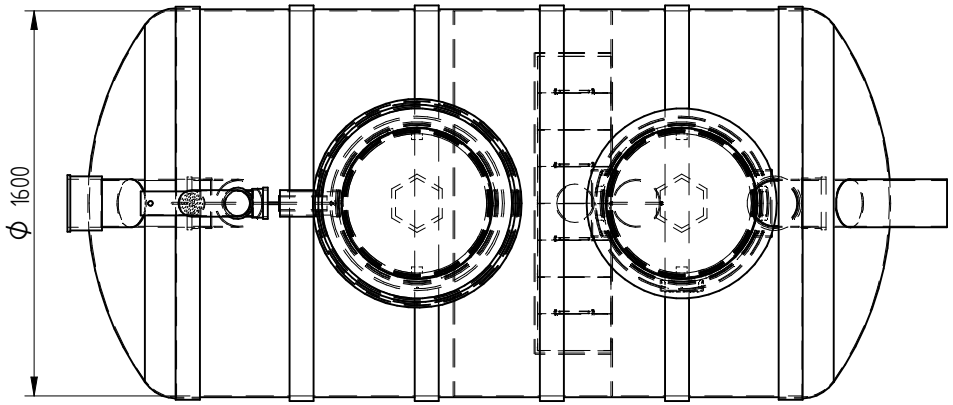

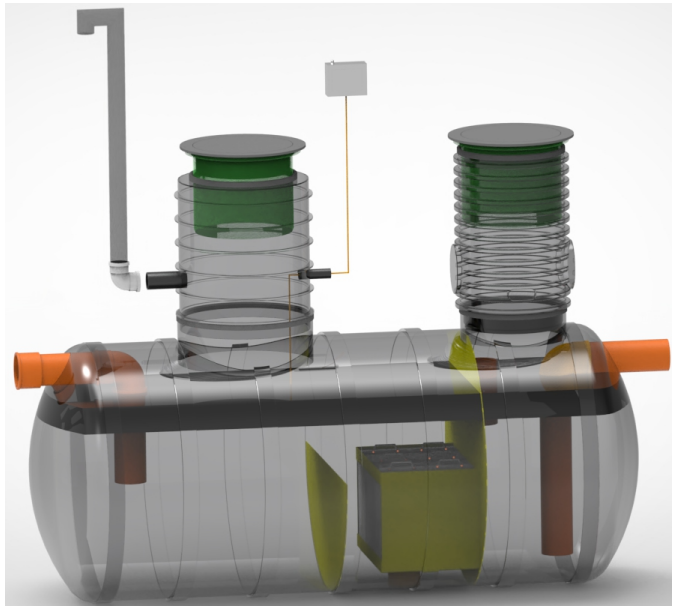

EN 858-1

Soovin tellida ☐ Soovin hinnapakkumist ☐

Märgi mahuti paigaldussügavus h (sügavus maapinnast siseneva toru põhjani mm)
h =

Märkused (projekti nimi v aadress, erisoovid jne):

NR	NIMETUS	MATERJAL	MÕÕT	HULK/tk
1	Eraldaja korpus	GRP	D1600,L4730	1
2	Sisend- ja väljundtoru	PVC	D200mm	1
3	Hoolduskaev 1 (valige sobiv sügavus)	PE-HD	D600mm	1
	Paigaldussügavus h mõõdetakse sisendtoru põhjast maapinnani mm-tes. Eritellimusena kohandame eraldajaid ka sügavamaks paigalduseks.	Pole valitud		
4	Hoolduskaev 2	PE-HD	D800mm	1
5	Tuulutustoru	PE	D110mm	1
6	Õlikoalisaator HD Q-PAC filtriga			
V	Kogumaht		7360 dm3	
Vo	Õlimaht		960 dm3	
Vm	Liiva-mudamaht		3000 dm3	
LISAVARUSTUS. Vali sobiv rippmenüüst või märgi klõpsates valikukasti "X"				
7	Kaaned teleskoopilised D800 ja D600 mm (vali sobiv)	Pole valitud		
8	Õlipüüduri alarmseade (vali sobiv)	Pole valitud		
9	Sulgurklapp (soovikorral vali)		☐	

Täidetud tellimisvorm edastage meile e-posti vahendusel
Enne ärasaatmist palun kontrollige oma valikuid.

Date	Engin	Signature	Sheets	ÕLIERALDAJA I klass EQ NS30 liiva-mudaeraldajaga	
eccua		Mass		Number	RV

All rights reserved to Eccua Pro OÜ